




ノンシリコンタイプ粘着キャリア MagiCarrier[®]-X シートタイプ

MagiCarrier[®]

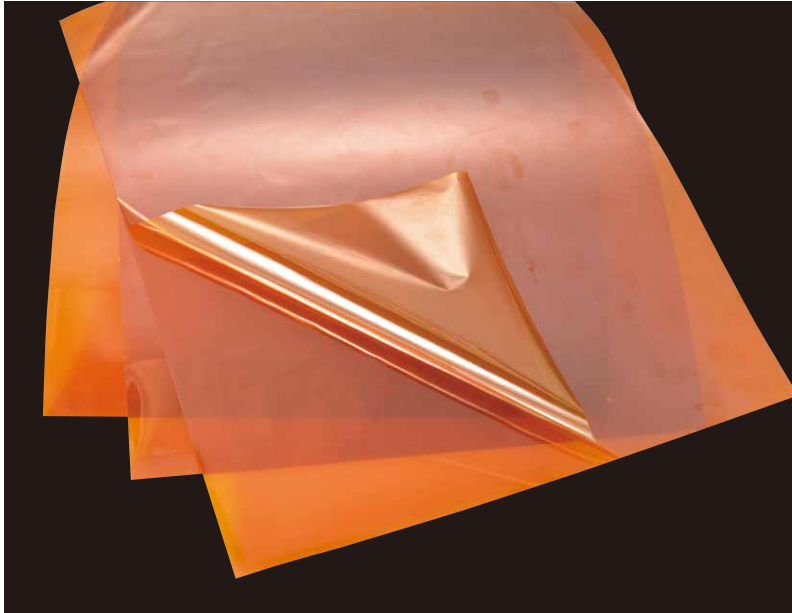

タフネス
転写なし・高耐熱




エコロジー
繰り返し使用可能



オールマイティ
いろんな工程で使える
ご希望の形状にカット可能

製品仕様

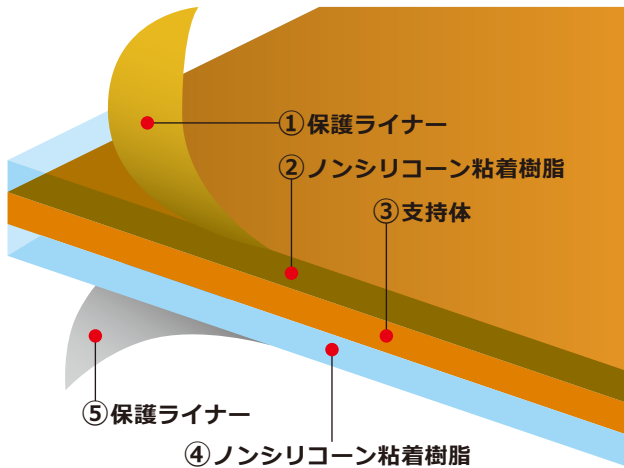

	構成	材質	厚み
①	保護ライナー	PET	100μm
②	ノンシリコン粘着樹脂	フッ素樹脂	50μm
③	支持体	ポリイミド	125μm
④	ノンシリコン粘着樹脂	フッ素樹脂	50μm
⑤	保護ライナー	PET	75μm

- 「耐熱性」と「良好なタック性（くっつきやすさ）」を両立
- 繰り返し加熱 → 冷却後に於いてもピール強度が変わらずワークをはがしやすい
- 優れた耐薬品性があり、粘着樹脂が異物で汚染された場合でも洗浄して繰り返し使用可能

粘着力

粘着タイプ	ピール強度
Type-XM	0.1N/25mm
Type-XH	0.3N/25mm

※数値は代表値であり、保証値ではございません
※ピール強度、樹脂層厚みは公称値

耐薬品性

使用可能
 ・水 ・メタノール
 ・エタノール ・IPA
 ・キシレン

