

UV露光照明ユニット MULシリーズ

各種ランプハウス・光源モジュールに対応した照明ユニット


MULシリーズ

LED光源モジュール・メタルハライド・超高圧水銀の各ランプハウスと組み合わせて、テレセン性や照明均一性が良好なエリアを露光照明します。

性能特性

機種名	MUL-100	MUL-135	MUL-150	MUL-170	MUL-210	MUL-S70	MUL-S100	MUL-S120	MUL-S150
有効照射域	φ100	φ135	φ150	φ170	φ210	□70	□100	□120	□150
i線 365nm 照度 (mW/cm ²)	140以上	75以上	60以上	45以上	30以上	220以上	105以上	75以上	45以上
h線 405nm 照度 (mW/cm ²)	210以上	110以上	90以上	65以上	45以上	330以上	150以上	110以上	65以上
照度均一度 (%)	±5%以内					±5%以内			
主光線平行度	±1°以内					±1°以内			
視角	±3.1°	±2.2°	±2.1°	±2.3°	±2.3°	±3.1	±2.1°	±2.3°	±2.3°

基本分光分布

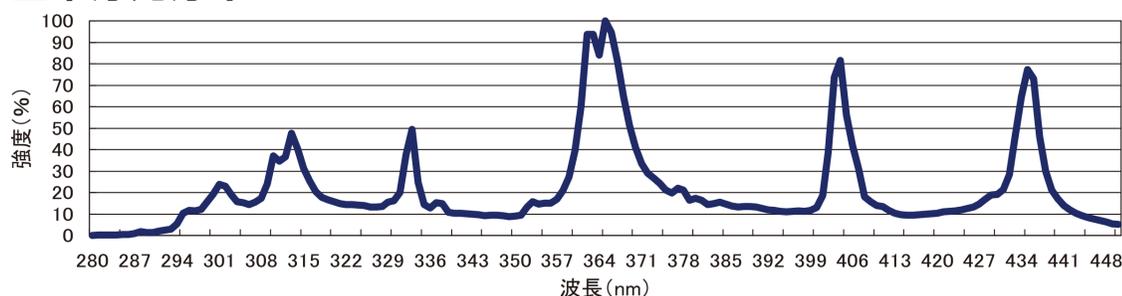

本体外観 (写真はMUL-135)

カスタム対応

お客様の要求仕様(露光エリア・NA・照明強度)に合わせた光学設計・製造を行っています。

特殊仕様例

BHG750
+
MUL120-CR-UP



BHG750
+
MUL350-CR

