


FALCON S

# FALCON S

## ピンレスレイアアップ溶着機

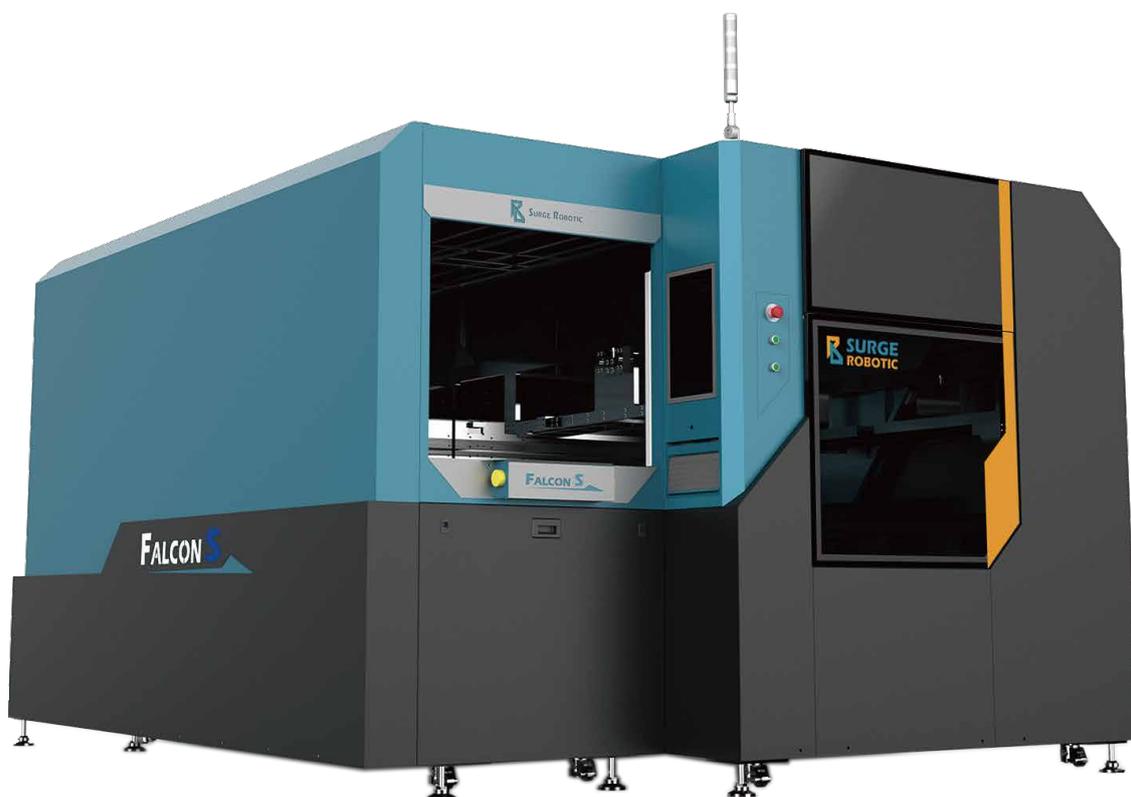

### 特 長

- 高速レイアアップ : 1層あたり17~22秒
- 高精度アライメント : 4×GigE 高解像度産業用カメラ使用
- アライメント精度 : ±15μm(XYステージ自動制御)
- サイズ調整 : 全自動(基板歪み自動計測)

### 仕 様

基板サイズ	Min 356.0mm × 356.0mm Max 660.4mm × 812.8mm
溶着時積層高さ	最大8mm
溶着箇所	8か所